

Mobilité électrique innovante



Partenariat
&
Innovation

Partino x VOOL
Aperçu du produit

partino

Partino x VOOL



Stations de charge AC



prév. dès T4/2025

Compteur MID & écran



Partino x VOOL



Chargeur Partino x VOOL

Évolutif

- Puissance de charge entièrement dynamique 1,3–22 kW
- Charge monophasée et triphasée
- Commutation automatique des phases
- Wi-Fi, Ethernet, CAN, 4G
- Lecteur RFID intégré
- Mesure d'énergie (+/- 1%)
- Câble Type 2 intégré de 6,5 m
- Évolutif grâce au design modulaire
- OCPP 1.6
- Indépendant du cloud du fabricant
- Designed, entwickelt und hergestellt in Estland
- Garantie usine 5 ans
- Compatible Solar Manager



Installation simple



Extension et mise à niveau simples



1. Installez le boîtier de la borne sur un mur ou un poteau.
2. Le contrôleur peut être installé ultérieurement si la borne doit seulement être pré-équipée.
3. Clipsez la façade sur la borne.
4. Installez le contrôleur LMC pour la gestion dynamique de charge et la commutation automatique des phases.

Choix de façades

Personnalisable



Façade **standard**
noir mat



Façade optionnelle
design aluminium




Façade optionnelle
design bois

Raccordement au réseau



Gestion de charge Contrôleur LMC OCPP 1.6


Le contrôleur LMC surveille la consommation et répartit la puissance disponible directement sur la borne. Vous pouvez désormais charger jusqu'à 3 fois plus de véhicules avec le raccordement réseau existant.

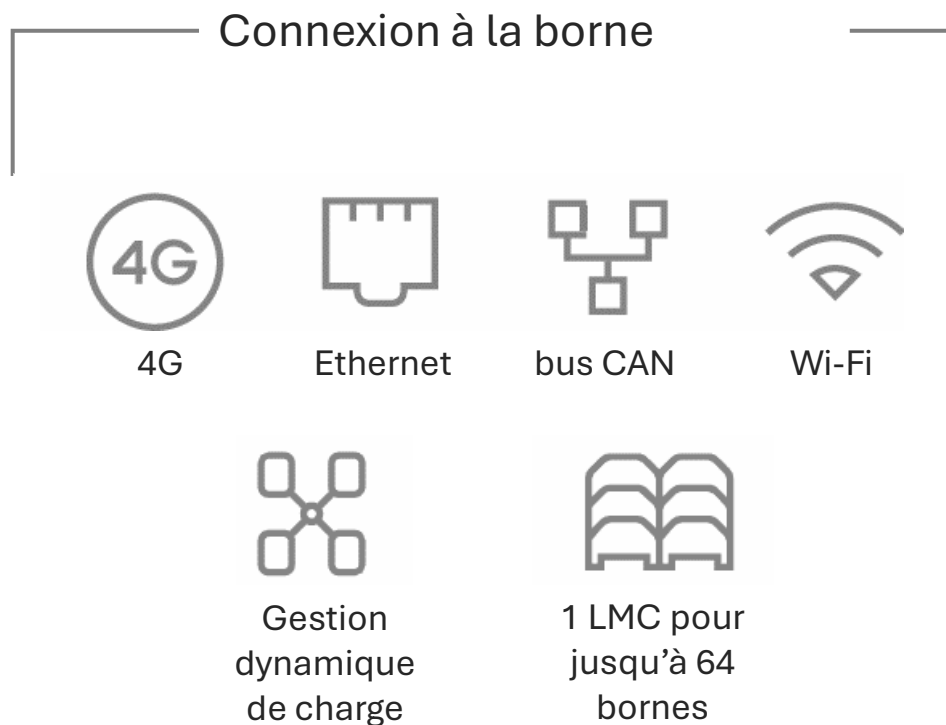

Gestion de charge multiniveau



- Gestion de charge multiniveau
- Configuration simple
- Affectation des points de mesure & des bornes
- Points LMC de gestion de charge mesurés
- Points LMC-V virtuels de gestion de charge
- Évolutif
- Installations sur ruban plat et compteurs d'appartement, ainsi que des combinaisons possibles

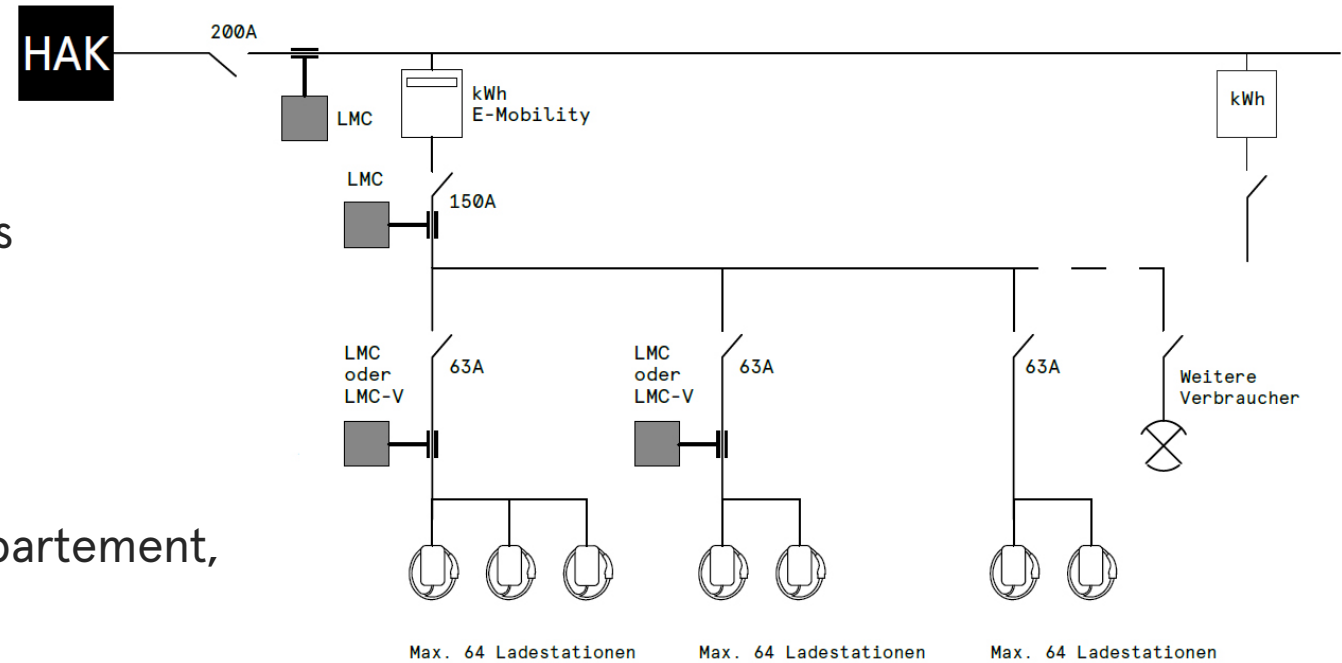

Accessoires




Montage mural




Installation


Borne de recharge

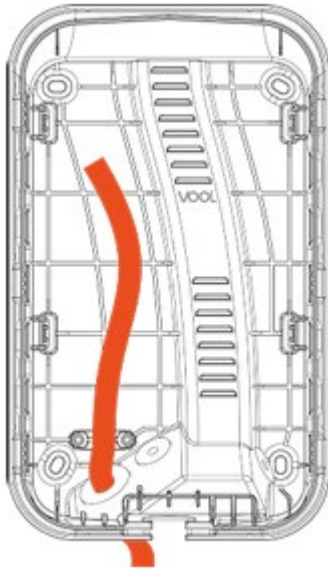

Entrée de câble par le
bas

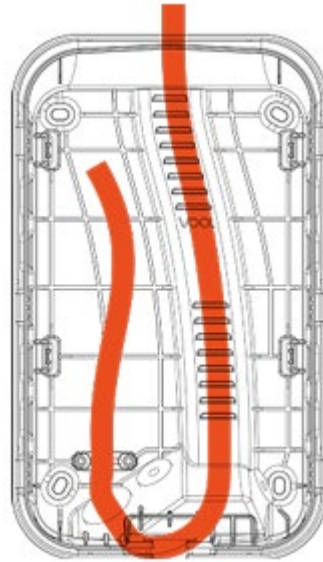

Entrée de câble par le
haut

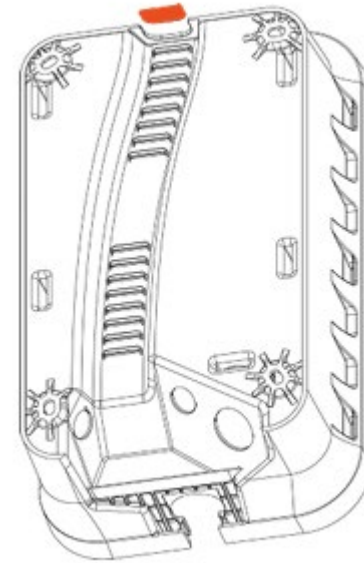




Point de rupture pour
l'entrée de câble

Installation



Borne de recharge



Clipser et raccorder le
contrôleur

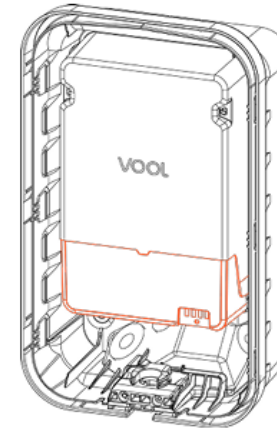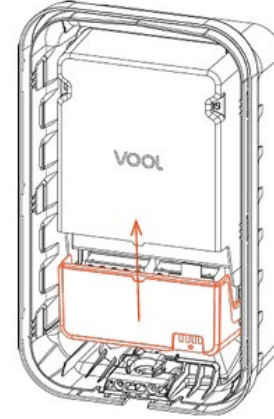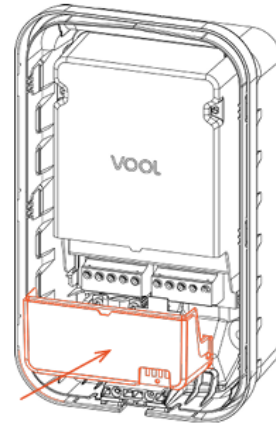

Clipser le couvercle

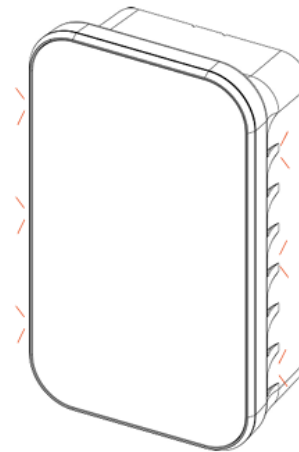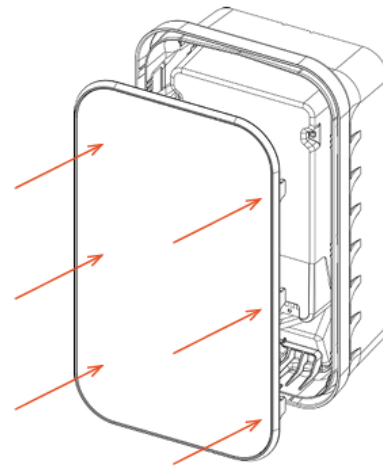


Installation


Lastmanagement



Installation sur rail DIN



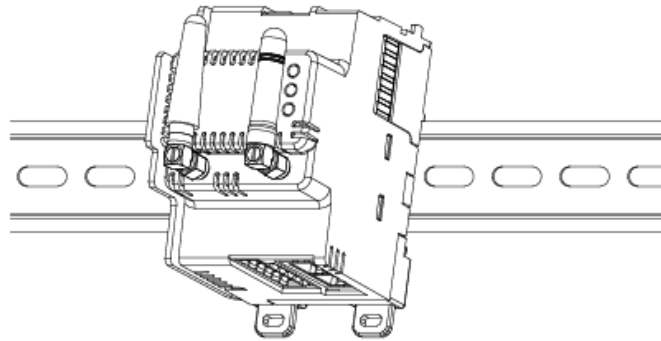


Le LMC est livré avec trois
pinces de mesure

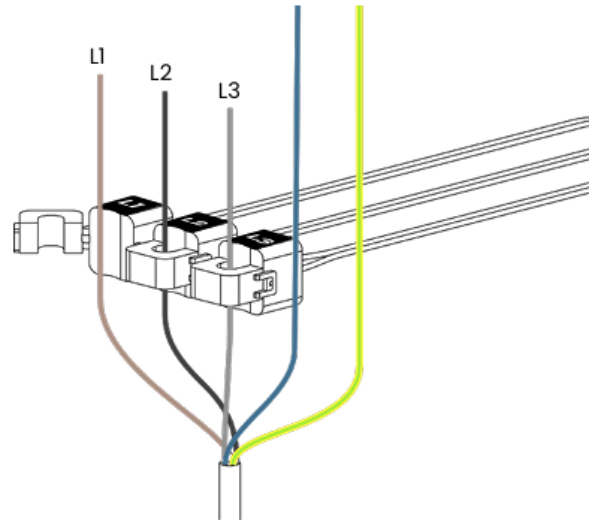



Communication

Flexibilité maximale

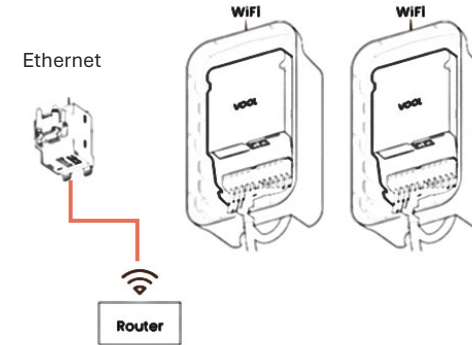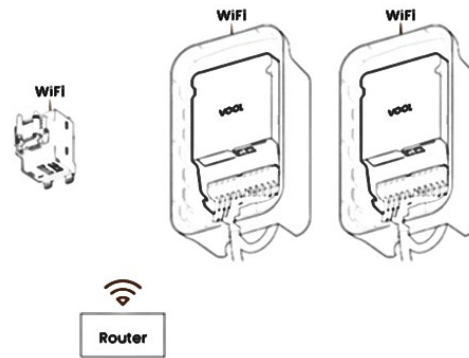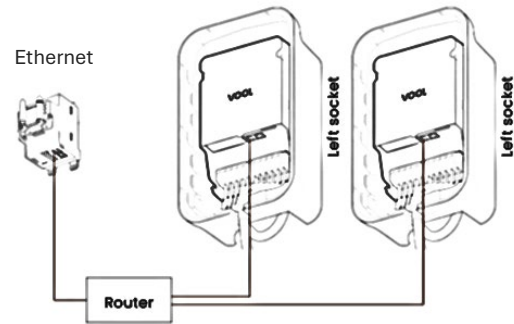


Connexion LAN : Il est possible de combiner les connexions Wi-Fi et Ethernet, afin que les appareils d'un même site soient reliés au même LAN soit par câble, soit par Wi-Fi.

Kabelgebunden installiert

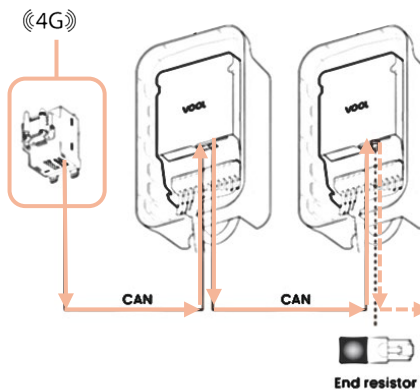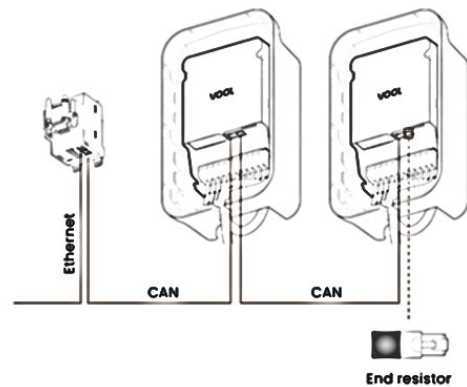

Votre premier contact

Notre équipe commerciale

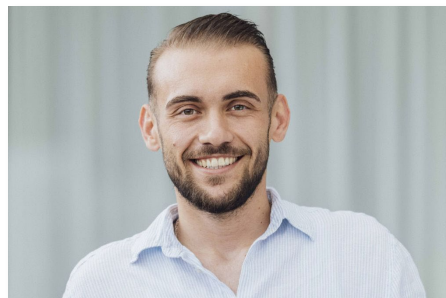

Kujtim Neziri
Inside Sales



Janine Meier
Sales Support



Marco Lussi
Sales Manager

Responsable de la région :
GL/LU/NW/OW/SZ/
UR/ZG



Gabriele Gioiello
Sales Manager

Responsable de la région :
BE/BL/BS/SO



Marc Eberli
Sales Manager

Responsable de la région :
AG/AI/AR/SG/SH/
TG/ZH



Nicola Strummiello
Sales Manager

Responsable de la région :
FR/GE/JU/NE/TI/
VD/VS



Merci pour votre intérêt

Votre équipe Partino